


Arbeitsplatte direkt beschichtet

Für Bürotische, Arbeitstische, Ablagen

→ Aufbau

- 1** Melamin-Beschichtung
- 2** Spanplatte
- 3** ABS-Kante

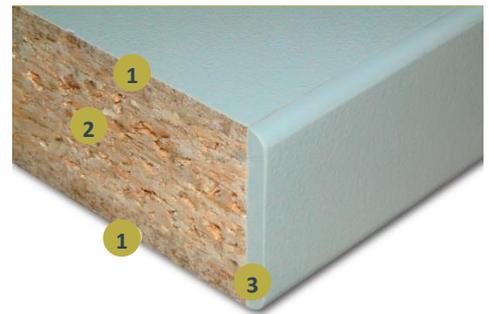

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte
Oberbelag	Melaminharz-Direktbeschichtung
Unterseite	Melaminharz-Direktbeschichtung
Kanten	3 mm ABS-Kante antistatisch, gerundet Radius R3
Lieferbare Stärken	19, 28 mm andere auf Anfrage
Farbe	Lichtgrau, andere Farben auf Anfrage
Technische Eigenschaften Oberfläche	Melaminharz-Beschichtung nach EN 14322; EN 14323 Ober- und Unterseite gleiches Dekor Normaler Abriebwiderstand Bedingt kratz- und stoßfest Fleckenunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach EN438 (z. B. Aceton, Alkohol, Waschbenzin, Nagellackentferner, organische Lösungsmittel)
Mittellage	Spanplatte nach EN 309; EN 312 Emissionsklasse E1, E05
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (B2 normal entflammbar)
Nachhaltigkeit	FSC, PEFC, Recyclingplatten verfügbar