


Universalarbeitsplatte

Mit Linoleumbelag und Massivholzkern

Für Werkbänke
Für robusten Einsatz

→ Aufbau

- 1 Linoleumbelag
- 2 Hartspanplatte
- 3 Massivholzkern
- 4 Gegenzug
- 5 Kante ABS

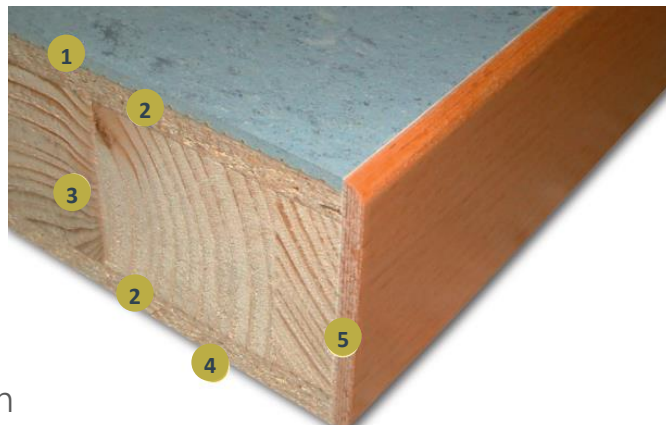

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Stabsplanplatte mit Massivholzmittellage
Oberbelag	Linoleum 2 mm antistatisch
Unterseite	Gegenzug HPL-Schichtstoff
Kanten	2 mm ABS Kanten gerundet R2
Lieferbare Stärken	40, 50 mm und auf Anfrage
Farbe	hellgrau, andere Farben auf Anfrage
Technische Eigenschaften Oberfläche	Linoleumbelag nach DIN EN 548 Permanent antistatisch Temperaturbeständig und verschleißfest Beständig gegen Öle, Fette und Teer Bedingt beständig gegen Säuren und Lösungsmittel Biologisch abbaubar
Mittellage	Massivholzkern
Absperrung beidseitig	Hartspanplatte nach EN 309; EN 312 Emissionsklasse E1, E05
Brandschutzklasse	Trägermaterial D-s2, d0 (B2 normal entflammbar) Linoleumbelag C-fl, s1 (B1 schwer entflammbar)