


Kompaktplatte

Für Schrankabdeckungen, Wandverkleidungen und Tischplatten

→ Aufbau

- 1 Deckschicht melaminharzgebunden
- 2 Mittelschicht Cellulosefaserbahnen mit Phenolharz
- 3 Kante gefräst und gefast

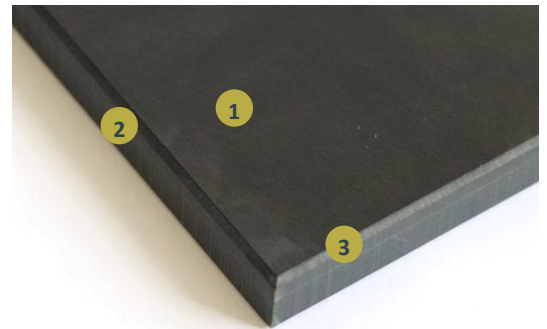

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Cellulosefaserbahnen mit ausgehärtetem Phenolharz
Oberbelag	Deckschicht melaminharzgebunden
Unterseite	Deckschicht melaminharzgebunden
Kanten	Schwarz, gefräst und gefast
Lieferbare Stärken	12 mm, andere auf Anfrage
Farbe	Schwarz, andere Farben auf Anfrage
Technische Eigenschaften Oberfläche	Melaminbeschichtung nach DIN EN 438-4 Ober- und Unterseite gleiches Dekor Hoher Abriebwiderstand Kratz- und stoßfest Fleckenunempfindlich gegenüber Substanzen der Gruppe 1 und 2 nach EN438 26.2 (z. B. Aceton, Alkohol, Waschbenzin, Nagellackentferner, organische Lösungsmittel)
Brandschutzklasse	D-s2, d0 (B2 normal entflammbar)