


Trovidur Arbeitsplatte

mit 3 mm Hart-PVC Beschichtung

Für Werkbänke, Labortische, Werkbänke im Elektronik-Bereich
Für Anwendungen bei hoher Beanspruchung

→ Aufbau

- 1 Hart-PVC 3 mm
- 2 Spanplatte
- 3 Gegenzug HPL
- 4 ABS-Kante

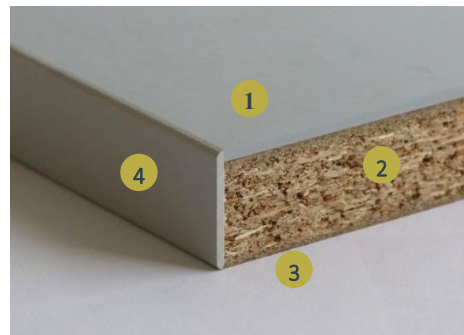

→ Beschreibung & technische Einzelheiten

Trägermaterial	Spanplatte, wahlweise auch mit Massivholz
Oberbelag	Hart-PVC (Trovidur) 3mm
Unterseite	Gegenzug HPL-Schichtstoff
Kanten	2 mm ABS-Kante, gerundet Radius R2
Lieferbare Stärken	32 / 42 mm, weitere auf Anfrage
Farbe	dunkelgrau
Oberfläche	Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften Hohe Chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen Weichmacherfreies PVC
Mittellage	Spanplatte nach EN 309; EN 312 Emissionsklasse E1, E05
Brandschutzklasse	Träger: D-s2,d0 (B2 normal entflammbar) Trovidur: B1 schwer entflammbar
Nachhaltigkeit	FSC, PEFC verfügbar